

Female module, 1-pole, axial screw t.

1000 V, 200 A


Femelle
1 pôles
Raccord axial à visser
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Connexion à vis axiale uniquement pour fils souples
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (4×)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

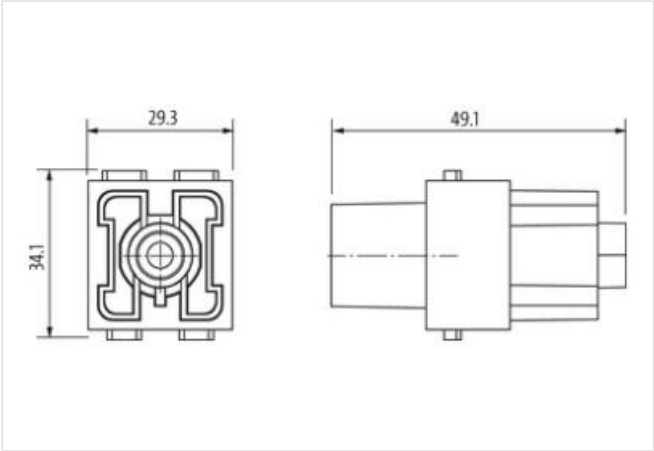

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663694
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	1000 V
Tension de service CC	1000 V
Courant de service	200 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	25 mm²

Section de raccordement max.	70 mm²
Numéro AWG min.	3
Numéro AWG max.	0
Installation Raccordement	
Longueur de dénudage	16 mm
Diamètre max. de l'isolation du conducteur, variable	max. 12 mm (25 mm²); 16 mm (40 mm²)
Connexion information	Raccord axial à visser
Couple de serrage	(25...35 mm²); 9 Nm (50 mm²); 10 Nm (70 mm²)
Couple de serrage	8 Nm
Gender	female
Ouverture de clé	SW5
Cycles d'enfichage min.	500
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	1
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	8 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	Argenté
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PC
Matériau contact	Laiton
Données mécaniques Données de montage	
Nombre d'emplacements de modules	2
Hauteur	35 mm
Largeur	30,3 mm
Profondeur	29,4 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C